


Rozdzielacz wideo z zabezpieczeniem XDV/304PL w obudowie DM-020

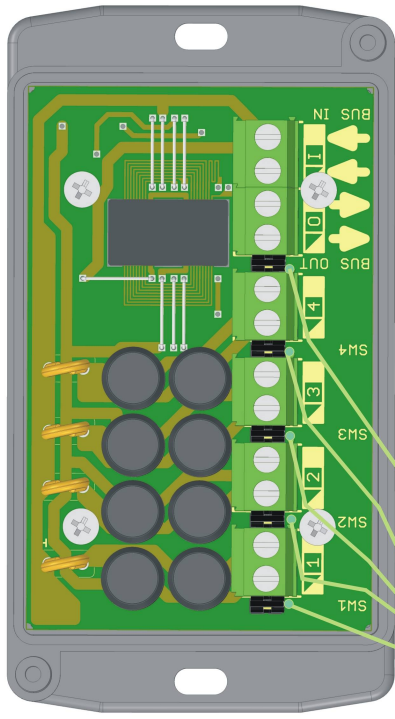

Wejście magistrali

Wyjście magistrali

Wyjście 4

Wyjście 3

Wyjście 2

Wyjście 1

Zworki terminujące nieużywane wyjścia.


UWAGA: Po podłączeniu jakiegokolwiek urządzenia do wyjścia odpowiednią zworkę należy usunąć. Dotyczy to także magistrali.

Dane techniczne:

Zasilanie	dystrybutor nie wymaga zasilania
Tłumienie BUS-IN, BUS-OUT	max. 0,6dB
Tłumienie sygnału na wyjściu 1-4	max. 20dB
Liczba dystrybutorów podłączona do magistrali	max. 10
Izolator zwarc	bezpiecznik polimerowy 400mA
Czas reakcji zabezpieczenia	max. 2sek
Temperatura pracy	0°C do 40°C

UWAGA: Dystrybutor nie wymaga zasilania. Jest to urządzenie bierne. Jednakże ze względu na pracę z częstotliwościami radiowymi, mogą się pojawić zakłócenia radiowe, szczególnie przy niewłaściwej instalacji urządzenia. Stosowanie się do zasad instalowania sprzętu wideo ogranicza emisję zakłóceń.

Rozdzielacz wideo z zabezpieczeniem XDV/304PL w obudowie PK-4

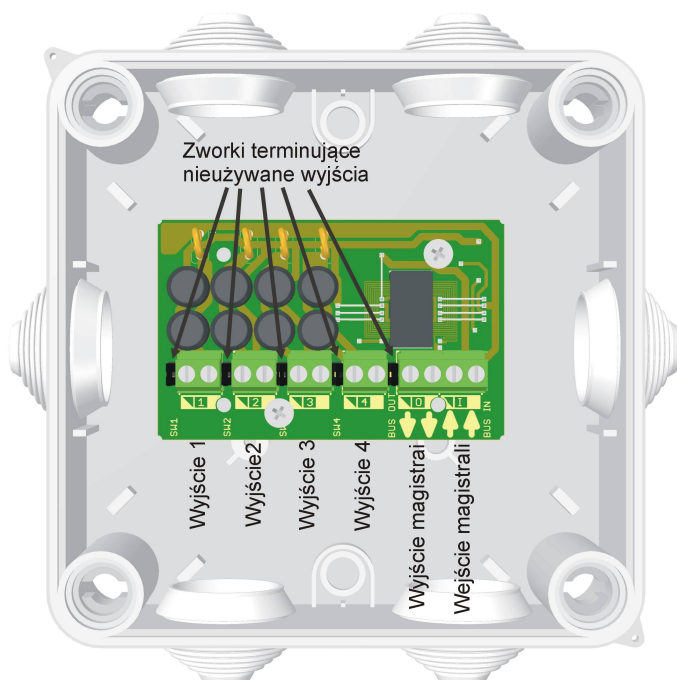

UWAGA: Po podłączeniu jakiegokolwiek urządzenia do wyjścia odpowiednią zworkę należy usunąć. Dotyczy to także magistrali.